


Βιολογικός Καθαρισμός Ενεργού Ιλύος POLIMAXI

Σύστημα Επεξεργασίας Ενεργού ιλύος, αποτελούμενο από 2 τμήματα: Τμήμα αερισμού με διαχύτη λεπτών φυσαλίδων συμπιεστή αέρα και θάλαμο καθίζησης με αντλητικό σύστημα ανύψωσης.

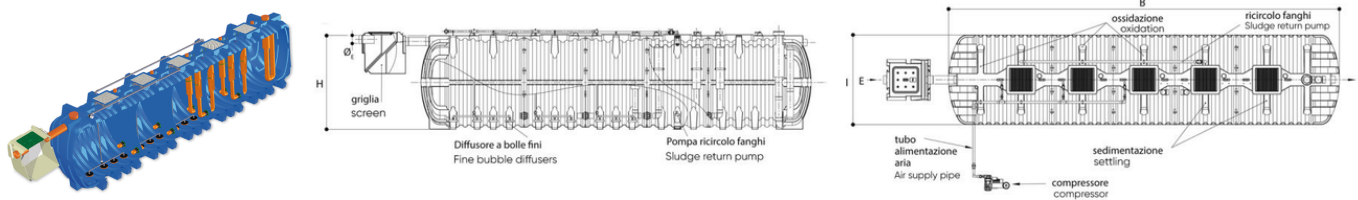

Κωδικός προϊόντος	tooltiimage	heightHCm	product.detail.attribute.voxM3	vSedM3	diameterEandUMm	powerKw	ICm	ICm
ISO9026	-	228	13	8	160	1,5 (kW)	214	646
ISO9027	-	228	18	8	160	2,2 (kW)	214	798
ISO9028	-	228	23	8	200	2,2 (kW)	214	950
ISO9029	-	228	23	13	200	3 (kW)	214	1102
ISO9030	-	228	28	13	200	3,0 (kW)	214	1254