


Θάλαμος Με Φίλτρο Απορρόφησης Λαδιού

Θάλαμος πολυαιθυλενίου με τμήματα σωλήνων εισόδου και εξόδου από PVC και ένα ή δύο μαξιλάκια απορρόφησης λαδιού σχεδιασμένα για να παγιδεύουν ίχνη ορυκτών ή γαλακτωματοποιημένου λαδιού. Για να λειτουργεί σωστά η μονάδα, το υλικό απορρόφησης λαδιού πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

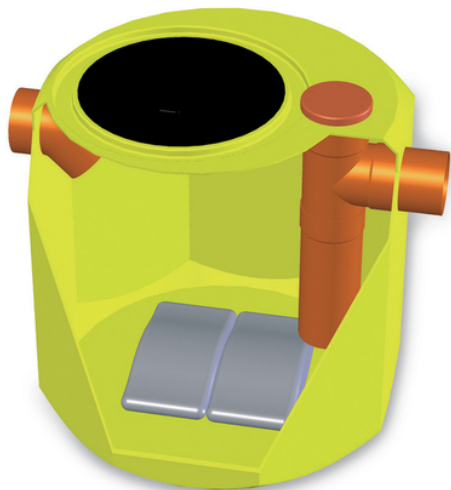

Κωδικός προϊόντος	tooltipImage	heightHCm	lxCm
IS92223	-	82	60
IS92224	-	80	80