


Κουτί Διαχωριστή

Θάλαμος πολυαιθυλενίου με τμήματα σωλήνων εισόδου και εξόδου από PVC και ένα ή δύο μαξιλάρια απορρόφησης λαδιού σχεδιασμένα για να παγιδεύουν ίχνη ορυκτών ή γαλακτωματοποιημένου λαδιού. Για να λειτουργεί σωστά η μονάδα, το υλικό απορρόφησης λαδιού πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

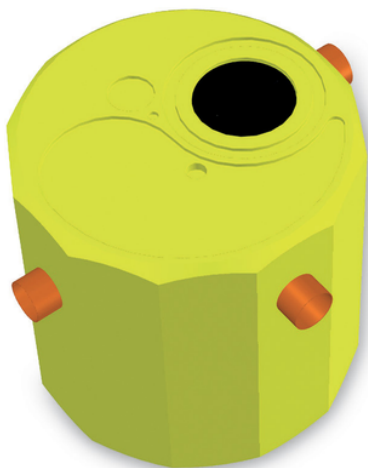

Κωδικός προϊόντος	tooltiplImage	heightHCm	lxLCm	capacityLitres
ISO0950	-	82,5	80x86	500
ISO0952	-	120	120	1.000